

铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS


UUA

芯片长寿命品



- 表面安装长寿命品。
- 105°C 3000~5000小时保证品。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)已对应完毕。
- 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。



UUL ← 长寿命化 UUA → 长寿命化 UUT

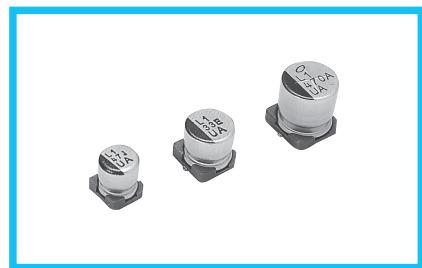


■ 仕様

项目	性能															
使用温度范围	-55~+105°C															
额定电压范围	6.3~50V															
额定静电容量范围	1~1000 μF															
额定静电容量容许差	±20% (120Hz, 20°C)															
漏损电流	I = 0.01CV 或 3 (μA) 中的较大值以下 (2分值, 20°C)															
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V)	6.3	10	16	25	35	50	120Hz 20°C								
	tan δ (MAX.)	0.28	0.24	0.20	0.16	0.13	0.12									
温度特性	额定电压 (V)	6.3	10	16	25	35	50	120Hz								
	阻抗率 (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C	4	3	2	2	2									
	Z-55°C / Z+20°C	10	7	5	3	3	3									
耐久性	在105°C下 连续印加额定电压3000小时 (φ8, φ10为5000小时) 后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目															
	静电容量变化率	初始值的±30%以内														
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值的300%以下														
	漏损电流	初始标准值以下														
高温无负荷特性	在105°C下, 无负荷放置1000小时后, 在20°C下根据 JIS C 5101-4 4.1项进行电压处理后, 应满足上述耐久性的标准值															
焊接耐热性	将电极端子面在250°C的热板上放置30秒后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目															
	静电容量变化率	初始值的±10%以内														
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值以下														
	漏损电流	初始标准值以下														
表示	铝壳上部黑体字印刷															

■ 尺寸图 (标示例)

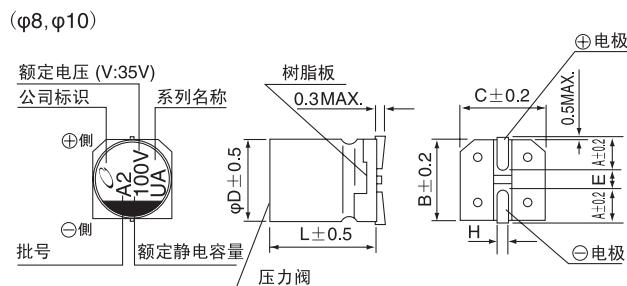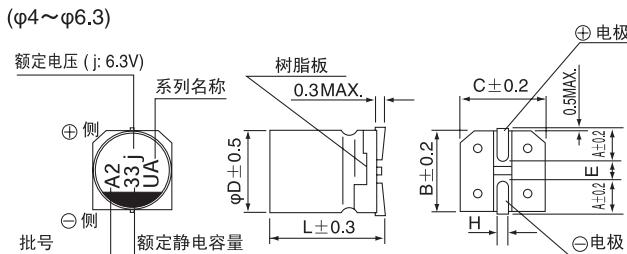

品号编码体系 (例 : 16V 10 μF)

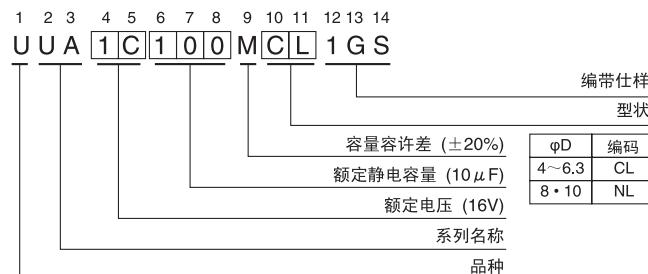

额定电压

V	6.3	10	16	25	35	50
编码	j	A	C	E	V	H

(φD×L)	4×5.8	5×5.8	6.3×5.8	6.3×7.7	8×10	10×10
A	1.8	2.1	2.4	2.4	2.9	3.2
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3
C	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3
E	1.0	1.3	2.2	2.2	3.1	4.5
L	5.8	5.8	5.8	7.7	10	10
H	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.1	0.8~1.1

● 额定纹波电流的频率补正系数

频率	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz
补正系数	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

● 尺寸表见下页。

UUA

■ 尺寸表

额定电压 (V) (编码)	额定静电容量 (μ F)	铝壳尺寸 $\phi D \times L$ (mm)	$\tan \delta$	漏损电流 (μ A) (2分值/20°C)	额定纹波电流 (mA rms) (105°C/120Hz)	品号
6.3 (0J)	22	4×5.8	0.28	3	22	UUA0J220MCL1GS
	33	5×5.8	0.28	3	35	UUA0J330MCL1GS
	47	5×5.8	0.28	3	38	UUA0J470MCL1GS
	100	6.3×5.8	0.28	6.3	69	UUA0J101MCL1GS
	220	6.3×7.7	0.28	13.86	120	UUA0J221MCL1GS
	330	8×10	0.28	20.79	290	UUA0J331MNL1GS
	470	10×10	0.28	29.61	320	UUA0J471MNL1GS
	1000	10×10	0.28	63	410	UUA0J102MNL1GS
10 (1A)	22	5×5.8	0.24	3	30	UUA1A220MCL1GS
	33	5×5.8	0.24	3.3	35	UUA1A330MCL1GS
	47	6.3×5.8	0.24	4.7	50	UUA1A470MCL1GS
	100	6.3×7.7	0.24	10	81	UUA1A101MCL1GS
	220	8×10	0.24	22	141	UUA1A221MNL1GS
	330	10×10	0.24	33	290	UUA1A331MNL1GS
	470	10×10	0.24	47	320	UUA1A471MNL1GS
16 (1C)	10	4×5.8	0.20	3	18	UUA1C100MCL1GS
	22	5×5.8	0.20	3.52	30	UUA1C220MCL1GS
	33	6.3×5.8	0.20	5.28	48	UUA1C330MCL1GS
	47	6.3×5.8	0.20	7.52	50	UUA1C470MCL1GS
	100	6.3×7.7	0.20	16	81	UUA1C101MCL1GS
	220	10×10	0.20	35.2	216	UUA1C221MNL1GS
	330	10×10	0.20	52.8	290	UUA1C331MNL1GS
	470	10×10	0.20	75.2	320	UUA1C471MNL1GS
25 (1E)	10	5×5.8	0.16	3	27	UUA1E100MCL1GS
	22	6.3×5.8	0.16	5.5	44	UUA1E220MCL1GS
	33	6.3×5.8	0.16	8.25	50	UUA1E330MCL1GS
	47	6.3×7.7	0.16	11.75	63	UUA1E470MCL1GS
	100	8×10	0.16	25	116	UUA1E101MNL1GS
	220	10×10	0.16	55	320	UUA1E221MNL1GS
	330	10×10	0.16	82.5	450	UUA1E331MNL1GS
35 (1V)	4.7	4×5.8	0.13	3	16	UUA1V4R7MCL1GS
	10	5×5.8	0.13	3.5	27	UUA1V100MCL1GS
	22	6.3×5.8	0.13	7.7	44	UUA1V220MCL1GS
	33	6.3×7.7	0.13	11.55	57	UUA1V330MCL1GS
	47	8×10	0.13	16.45	92	UUA1V470MNL1GS
	100	10×10	0.13	35	151	UUA1V101MNL1GS
	220	10×10	0.13	77	375	UUA1V221MNL1GS
50 (1H)	1	4×5.8	0.12	3	8	UUA1H010MCL1GS
	2.2	4×5.8	0.12	3	12	UUA1H2R2MCL1GS
	3.3	4×5.8	0.12	3	17	UUA1H3R3MCL1GS
	4.7	5×5.8	0.12	3	22	UUA1H4R7MCL1GS
	10	6.3×5.8	0.12	5	32	UUA1H100MCL1GS
	22	6.3×7.7	0.12	11	58	UUA1H220MCL1GS
	33	8×10	0.12	16.5	140	UUA1H330MNL1GS
	47	8×10	0.12	23.5	170	UUA1H470MNL1GS
	100	10×10	0.12	50	310	UUA1H101MNL1GS

· 编带仕样详见19页。

· 焊接推荐焊盘尺寸·推荐回流条件详见15,16页。

· 订货单位请参照第3页。